



堰枠保護用アンクル 進入路枠取付詳細図

追加 p - 1

堰枠保護用アンクル加工図
A6063 (30 × 30 × t2 × 400mm)

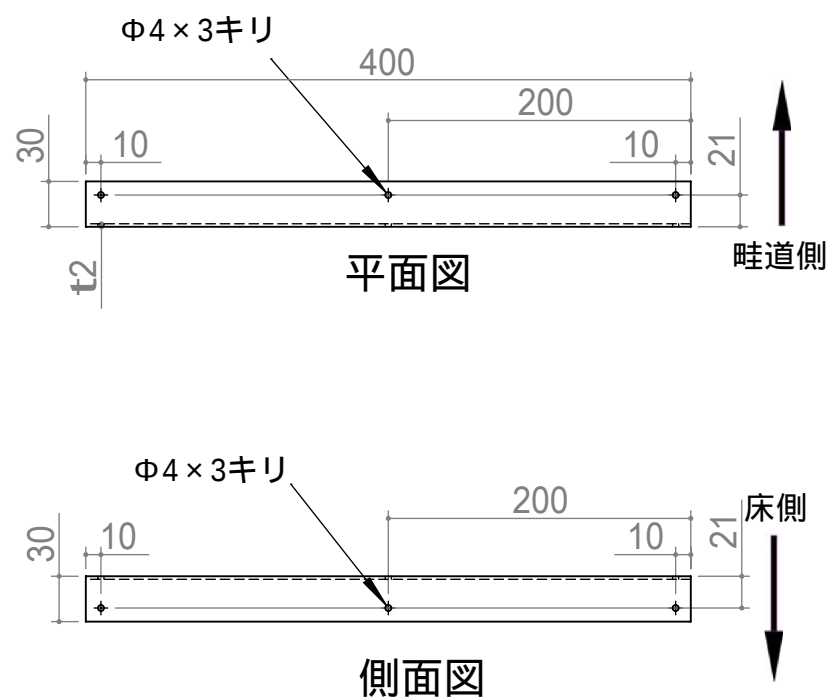

堰枠保護用アンクル・
んだッチ進入路枠取付
イメージ図

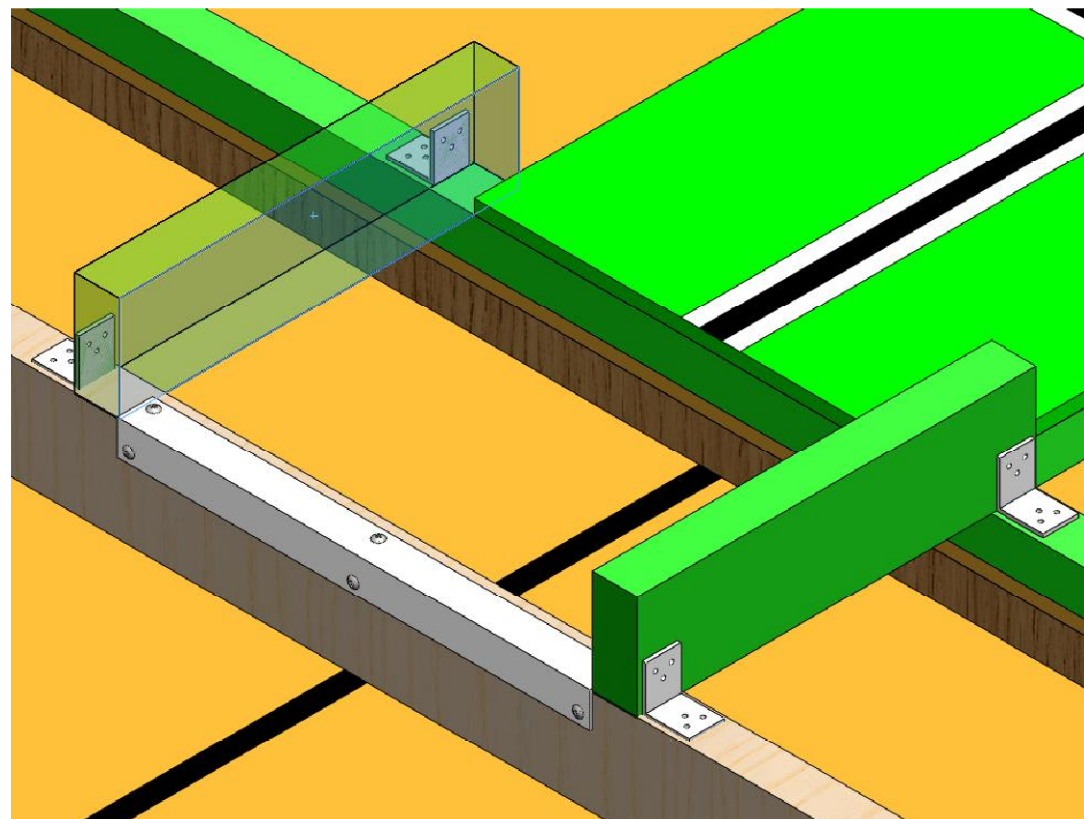

- ・ 堰枠保護用アンクルは所定の位置（加工図平面図・側面図各3箇所）にΦ4mmの穴あけ加工をし、Φ4mm×20mmトラスタッピングねじにて固定する。
- ・ んだッチ進入路枠はイメージ図のように、枠の両外側をコース枠固定用金具TUWA-40で4箇所固定する。